AWIS	FIA	CTAF+AFRU	AFRU+PAL		Bearings are Magnetic Elevations in FEET AMSL
133.625	ML CEN 135.25	126.7	126.7		

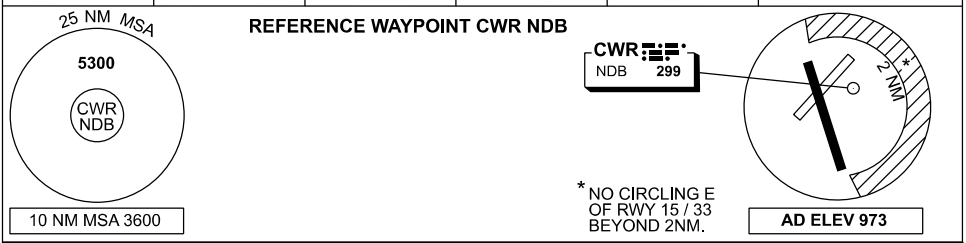

KADOM TO CWR NDB

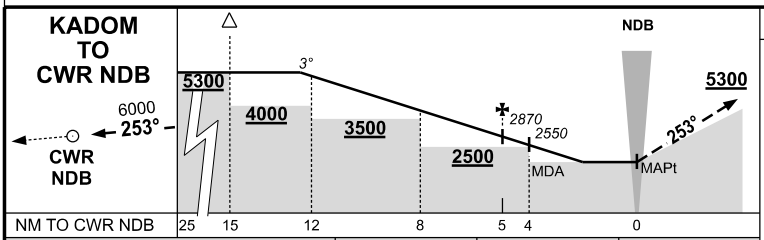

MISSED APPROACH:
TRACK 253°.
CLIMB TO 5300ft.

CIRCLING MINIMA	A,B: 1920-2.4	C: 1920-4.0	D: N/A

NM TO CWR NDB	12.6	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
ALT (3° APCH PATH)	5300	5100	4780	4460	4150	3830	3510	3190	2870	2550	2230	1920			

METUV TO CWR NDB

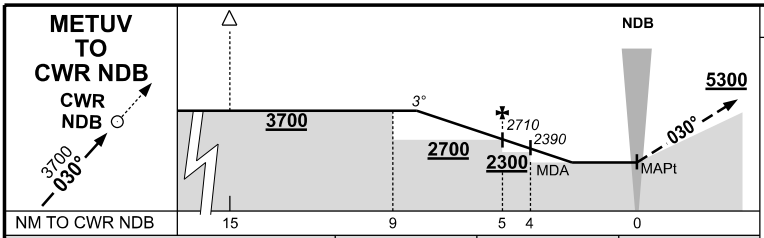

MISSED APPROACH:
TRACK 030°.
CLIMB TO 5300ft.

CIRCLING MINIMA	A,B: 1850-2.4	C: 1850-4.0	D: N/A

NM TO CWR NDB	8.1	8	7	6	5	4	3	2.3							
ALT (3° APCH PATH)	3700	3660	3340	3020	2710	2390	2070	1850							

Changes: 25 NM MSA.

© Airservices Australia