ATIS	AWIS (AH)	AV APP	TWR	FIA (AH)	CTAF+AFRU (AH)	AFRU+PAL (AH)	Bearings are Magnetic Elevations in FEET AMSL
118.2 116.1	116.1	133.55	120.1	ML CEN 135.7	120.1	120.1	

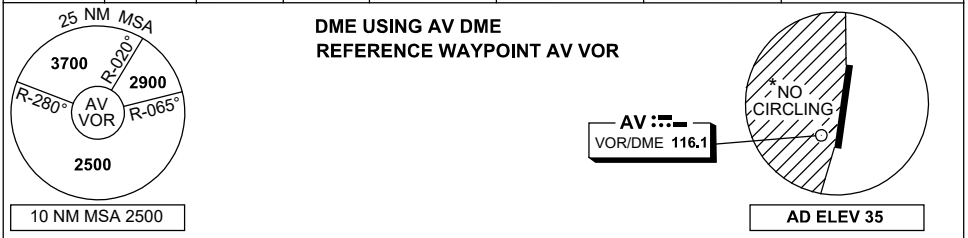

SECTOR A

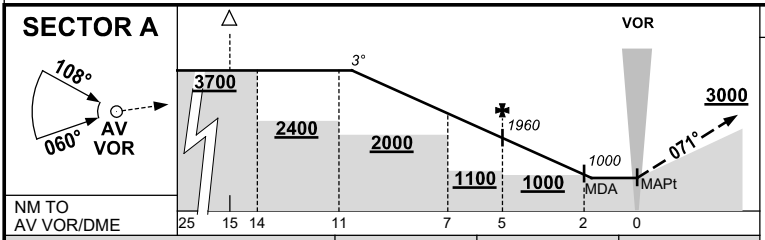

MISSED APPROACH:

TURN AS APPROPRIATE, TRACK 071°. CLIMB TO 3000FT.

NOTE: MAX IAS IN TURN 210KT.

CIRCLING MINIMA	A,B: 900-2.4	C: 900-4.0	D: 900-5.0

NM TO AV VOR/DME	10.5	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1.7
ALT(3° APCH PATH)	3700	3550	3230	2910	2590	2270	1960	1640	1320	1000	900

SECTOR B

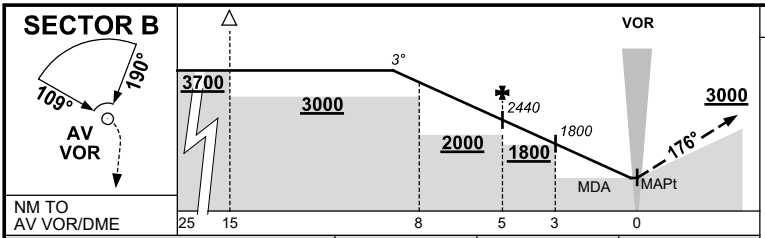

MISSED APPROACH:

TURN AS APPROPRIATE, TRACK 176°. CLIMB TO 3000FT.

NOTE: MAX IAS IN TURN 210KT.

CIRCLING MINIMA	A,B: 900-2.4	C: 900-4.0	D: 900-5.0

NM TO AV VOR/DME	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0.2
ALT (3° APCH PATH)	3700	3390	3070	2750	2440	2120	1800	1480	1160	900

SECTOR C

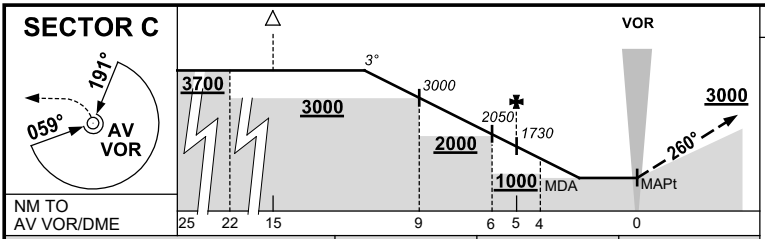

MISSED APPROACH:

TURN AS APPROPRIATE, TRACK 260°. CLIMB TO 3000FT.

NOTE: MAX IAS IN TURN 210KT.

CIRCLING MINIMA	A,B: 900-2.4	C: 900-4.0	D: 900-5.0

NM TO AV VOR/DME	11.2	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2.4
ALT (3° APCH PATH)	3700	3640	3320	3000	2680	2360	2050	1730	1410	1090	900

Changes: SECTOR A MNM SEGMENT ALT.

MAVDG01-178

© Airservices Australia

airservices australia