AWIS	FIA	CTAF+AFRU	PAL+AA		Bearings are Magnetic Elevations in FEET AMSL
123.15	ML CEN 123.9	126.9	122.2		



10 NM MSA 1900

REFERENCE WAYPOINT WHA NDB



* NO CIRCLING IN SECTOR WEST OF RWY 17 / 35 AND SOUTH OF RWY 05 / 23.

AD ELEV 41

SECTOR A

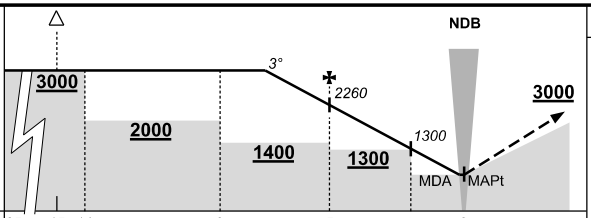

NM TO WHA NDB	25	15	14	9	5	2	0

MISSED APPROACH:

CLIMB ON TRACK TO 3000ft.

CIRCLING MINIMA	A,B: 720-2.4	C: 1240-4.0	D: N/A

NM TO WHA NDB	7.3	7	6	5	4	3	2	1.8	0.2						
ALT (3° APCH PATH)	3000	2890	2580	2260	1940	1620	1300	1240	720						

SECTOR B



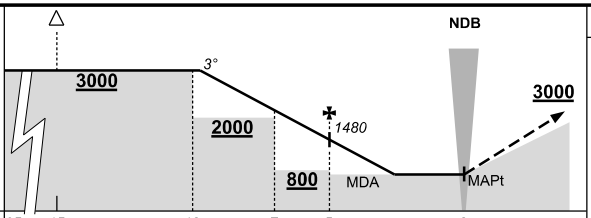

NM TO WHA NDB	25	15	10	7	5	0

MISSED APPROACH:

CLIMB ON TRACK TO 3000ft.

CIRCLING MINIMA	A,B: 710-2.4	C: 1240-4.0	D: N/A

NM TO WHA NDB	9.8	9	8	7	6	5	4.2	3	2.6						
ALT (3° APCH PATH)	3000	2750	2430	2110	1800	1480	1240	840	710						

© Airservices Australia

airservices australia