USE QNH

RNP RWY 29

13 JUN 2024

MOUNT HOTHAM, VIC (YHOT)

AWIS	FIA	CTAF+AFRU	APP
128.05	ML CEN 125.2	126.75	ESL 123.3

RNP APCH LNAV/VNAV RQMNTS:
- YHOT QNH RQ
- YHOT TEMP RQ
- PROC TEMP RANGE -10°C TO +51°C

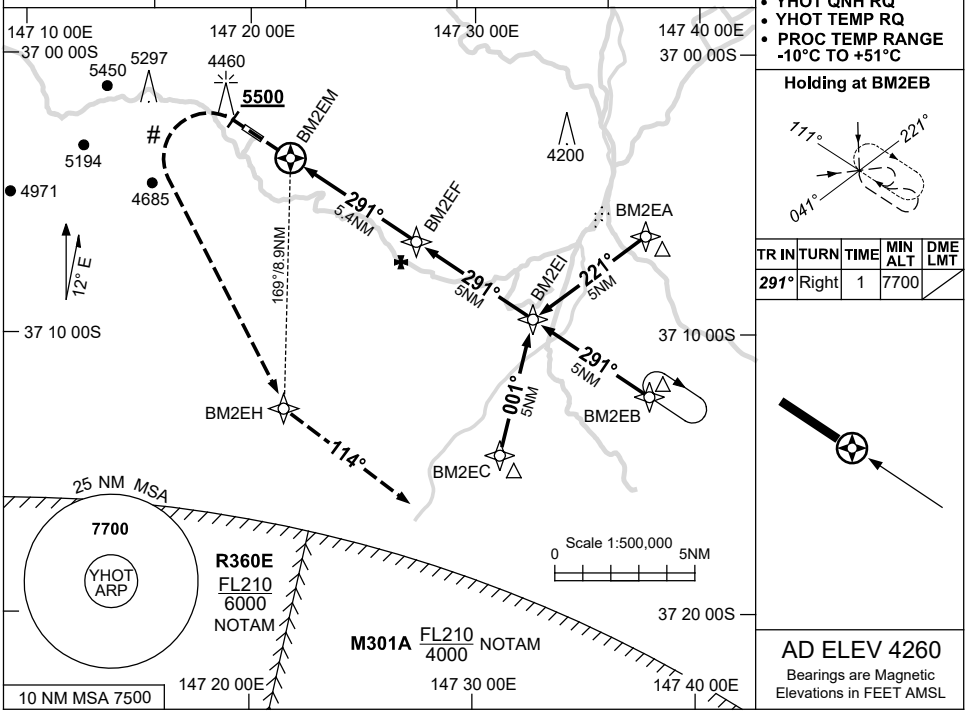

Holding at BM2EB

TR IN	TURN	TIME	MIN ALT	DME LMT
291°	Right	1	7700	

AD ELEV 4260

Bearings are Magnetic
Elevations in FEET AMSL

NM TO NEXT WPT	BM2EM	0.1	0.4	0.7	1	2	3	4	BM2EF	1	2	3	4.1
ALT (3° APCH PATH)		4700	4800	4890	4990	5300	5620	5940	6380	6700	7020	7330	7700

MISSED APPROACH: #
TRACK 291°,
PASSING 5500ft
TURN LEFT IMMEDIATELY,
TRACK DCT TO BM2EH,
THEN TRACK 114°,
CLIMB TO 7700ft.

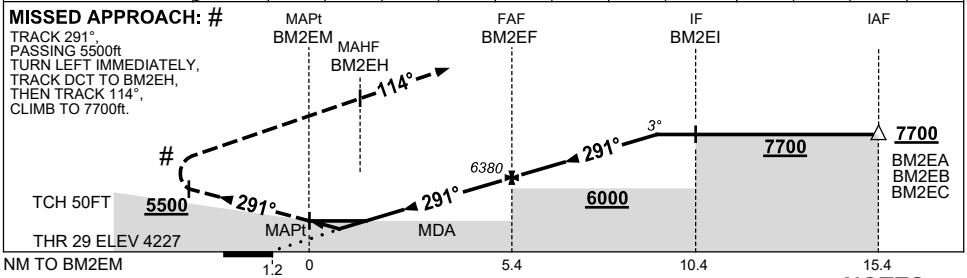

CATEGORY	A	B	C	D
LNAV/VNAV (2.5% MAP)	4890 (663-3.8)			NOT APPLICABLE
LNAV/VNAV # (3.3% MAP)	4700 (473-2.7)			
LNAV (2.5% MAP)	4990 (763-4.4)			
LNAV # (3.3% MAP)	4800 (573-3.3)			
CIRCLING	5450 (1190-2.4)		5880 (1620-4.0)	
ALTERNATE	(1690-4.4)		(2120-6.0)	

NOTES

1. MAX IAS:
   INITIAL : 210KT.
   MAP TURN : 210KT.
2. # MIN MAP GRAD 3.3% TO 5500FT, THEN 2.5%.
3. HOLDING NOT AVBL WHEN M301A ACTIVE.

Changes: MISSED APCH INSTRUCTIONS, WPT NAMING CONVENTION, Editorial.

HOTGN01-179

© Airservices Australia

airservices australia